

CARPORTS

L'atout parfait pour l'extérieur de votre maison





CARPORT **CARÉA**

Le carport **CARÉA** allie esthétique, robustesse et modernité en un seul produit. Avec son panneau isolant et sa structure de qualité, vos véhicules sont protégés des intempéries et des rayons UV.

CARÉA s'intègre parfaitement à votre environnement extérieur.



Protection UV



Protection hautes
températures



Résistance
au vent



Protection contre
la pluie, le gel et
la neige



Aluminium de
la plus haute
qualité




Forte résistance
aux chocs



Durable et résistant

ALUMINIUM

GAMA • Carport

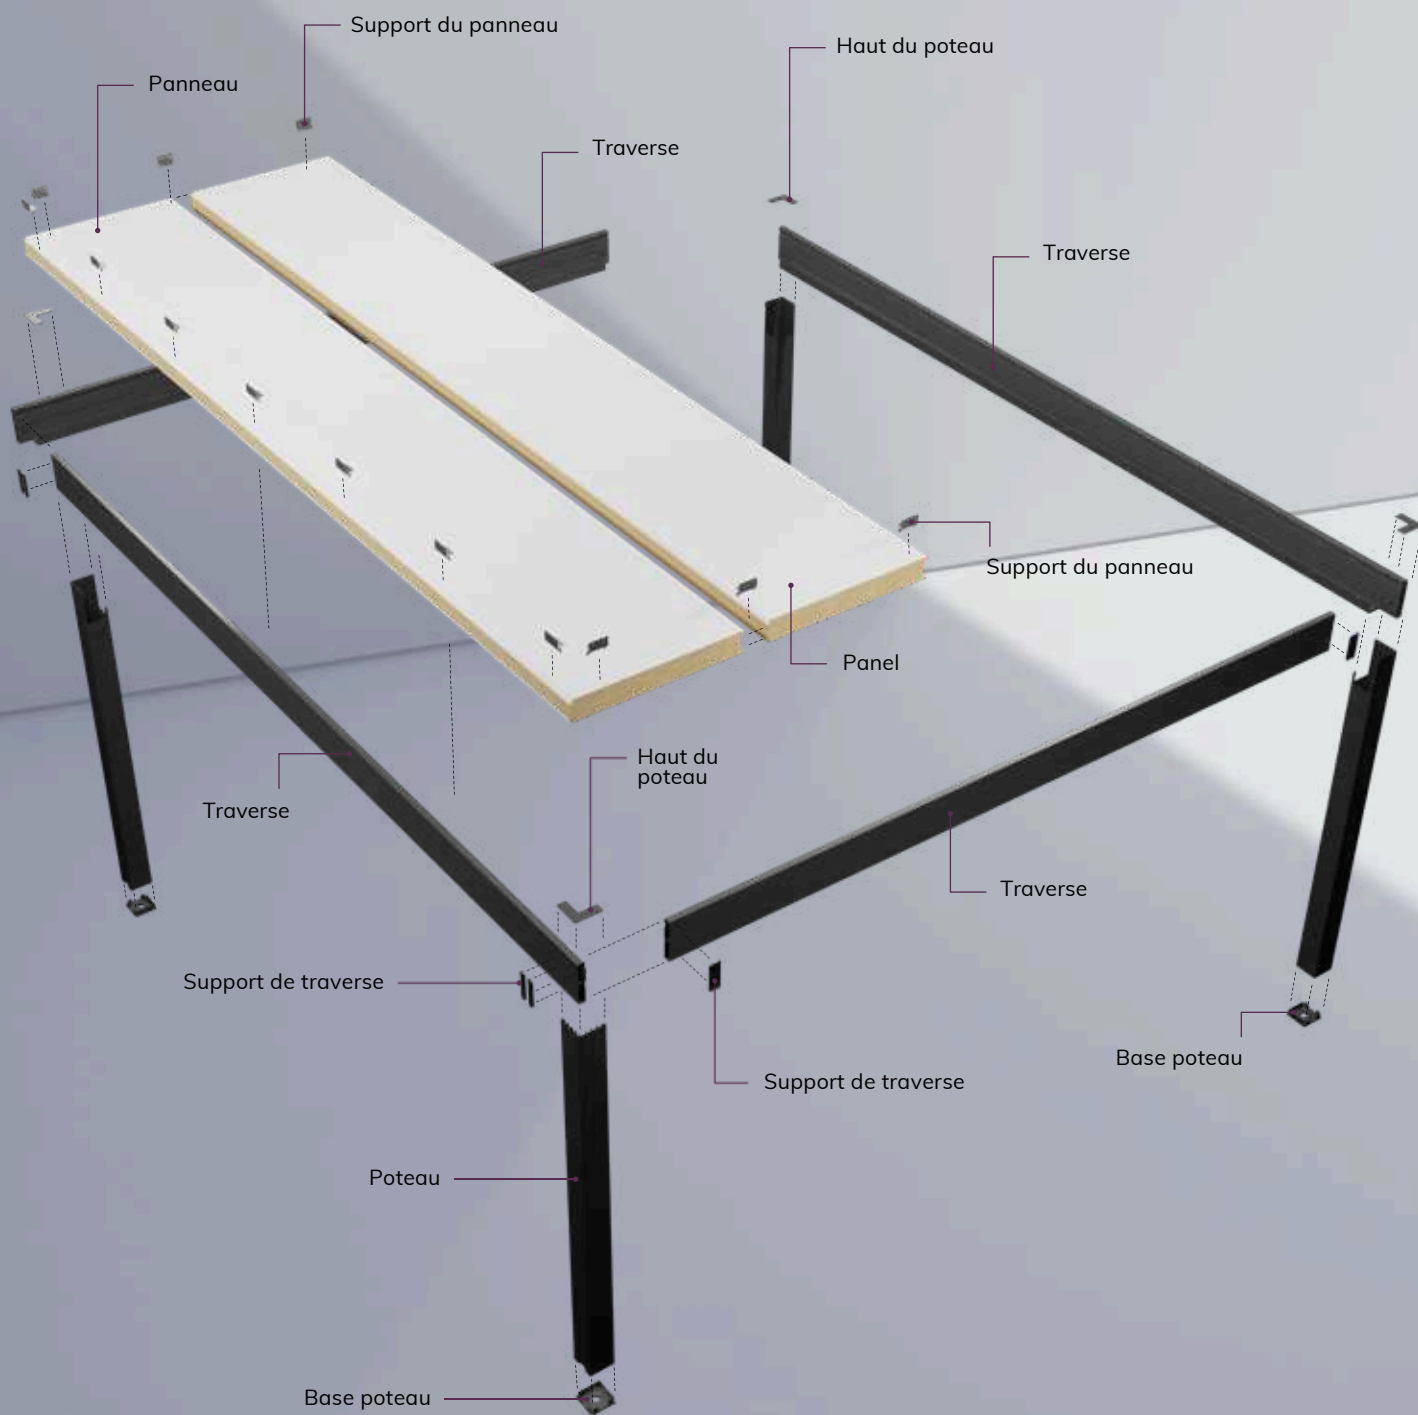

CARÉA

La solution idéale pour
abriter deux voitures
ou votre camping-car



ALUMINIUM

GAMA • Carport

CONFIGURATIONS



CARÉA



AUTOPORTANT
ou **ADOSSÉ**




POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CARÉA

DIMENSIONS

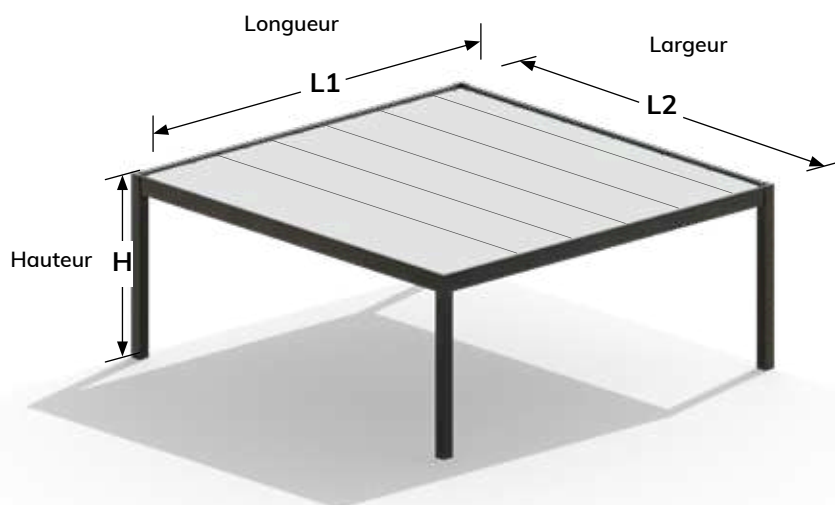

Autoportant

4 Poteaux (mm)



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier (mm)

L1: [3940 | 4888 | 5836]

6 Poteaux (mm)



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier

L1: [6784 | 7732 | 8680 | 9628 | 10576 | 11524]

Adossé

2 Poteaux (mm)



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier (mm)

L1: [3940 | 4888 | 5836]

3 Poteaux (mm)



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier (mm)

L1: [6784 | 7732 | 8680 | 9628 | 10576 | 11524]

4 Poteaux (mm)



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000


Par palier (mm)

L1: [6770 | 7718 | 8666 | 9614 | 10562 | 11510]

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


Traverse

250x130mm




Poteau

160x160mm



Couleurs

Standard



CHARGE MAXI



100Kg/m²
L1 ≤ 4m



80Kg/m²
L2 ≥ 4m



Vent 102 km/h
Classe 6

Testé par un laboratoire certifié | (EnsatecNB 1668)



ALUMINIUM

CARÉA



CONFIGURATIONS



CARÉA
CAMPING

Protection optimale pour
votre camping-car



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CARÉA
CAMPING

DIMENSIONS

Autopor tant


4 Poteaux (mm)



H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000

Par palier (mm)

L1: [3940 | 4888 | 5836]

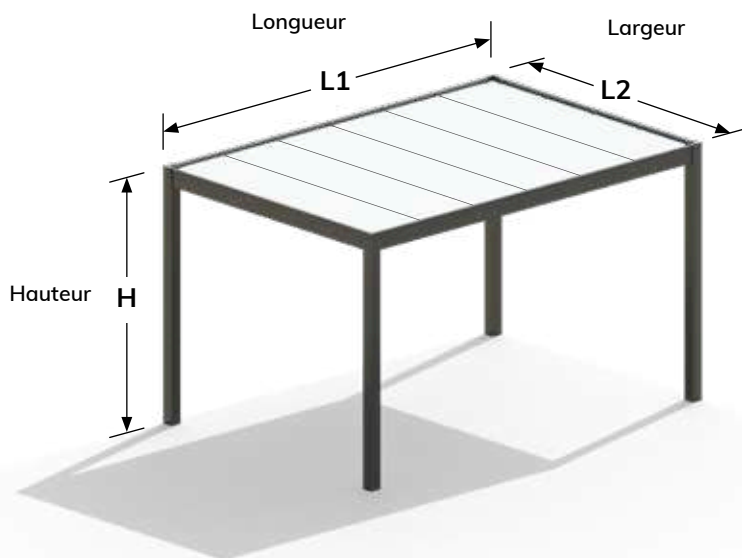

Adossé

2 Poteaux (mm)



H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000

Par palier (mm)

L1: [3940 | 4888 | 5836]



H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000


Par palier (mm)

L1: [3926 | 4874 | 5822]

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


Traverse

250x130mm




Poteau

160x160mm



Couleurs

Standard

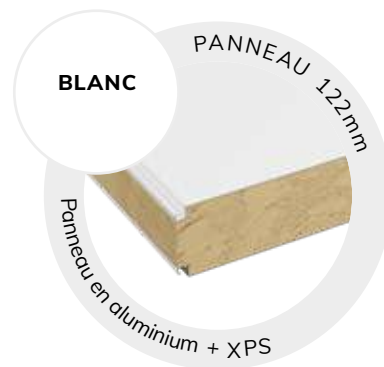

CHARGE MAXI



100Kg/m²



Vent 02 km/h
Classe 6

Testé par un laboratoire certifié (Ensatec NB 1668)



ALUMINIUM

CARÉA
CAMPING

